

the world of heat


modello B5TO30K

bitermico compatto 5 tubi ovali 30x15


Valmex realizza modelli su specifica
richiesta del cliente



scheda tecnica

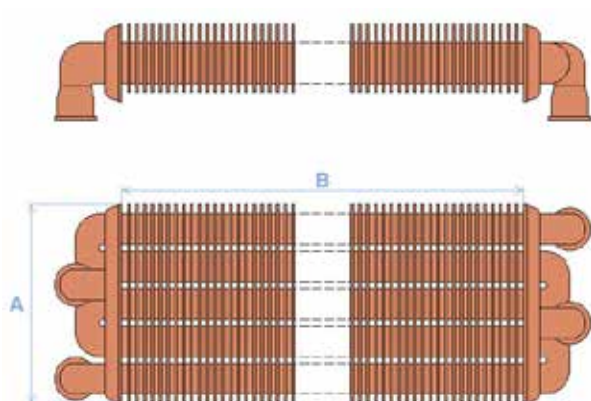

Codice 0408021007



Codice 0408021008



Codice 0408021009



Codice 0408021010



MODELLI STANDARD

DIM. INGOMBRO (A)	DIM. INGOMBRO (B)	NUMERO ALETTE	POTENZA TERMICA (MAX)
180 mm	225 mm	74-83	24 kW

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (RISCALDAMENTO)	bar	3
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (RISCALDAMENTO)	°C	93
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (SANITARIO)	bar	8
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (SANITARIO)	°C	90
DISTANZA MINIMA DAL BRUCIATORE	mm	140
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	verniciatura siliconica con aggiunta di alluminio	

Sono disponibili varie tipologie di raccordi rapidi o filettati. Contattare Valmex per le necessarie personalizzazioni.