

the world of heat



modello M6TO26

monotermico 6 tubi ovali D26.6x13.6

Valmex realizza modelli su specifica
richiesta del cliente



scheda tecnica

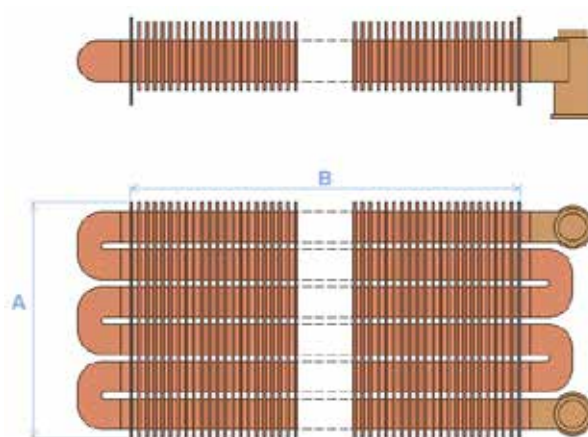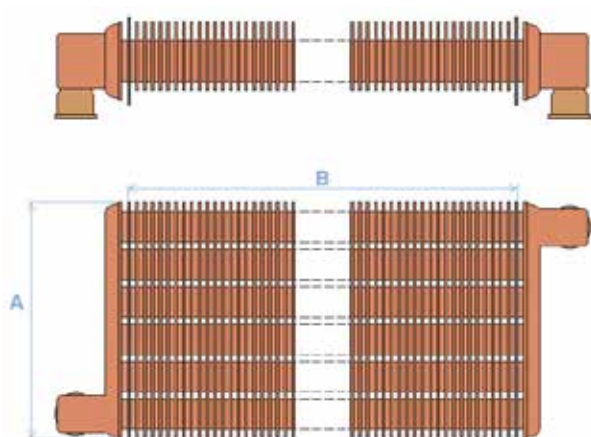

MODELLI STANDARD

DIM. INGOMBRO (A)	DIM. INGOMBRO (B)	NUMERO ALETTE	POTENZA TERMICA (MAX)
180 mm	260-270 mm	86-99	28 kW
180 mm	290-295 mm	88-108	32 kW
180 mm	320-340 mm	101-127	35 kW

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	3
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	°C	93
DISTANZA MINIMA DAL BRUCIATORE	mm	140
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	verniciatura siliconica con aggiunta di alluminio	

E' possibile avere turbolatori in rame.

Sono disponibili varie tipologie di raccordi rapidi o filettati. Contattare Valmex per le necessarie personalizzazioni.